



構成部品：本体 x1, 18 極コネクター (リアリテナー, ラバーシール付)x1, 端子 x14, 端子予備 x6, リテナー (オレンジ)x1, 防水栓 (白)x4

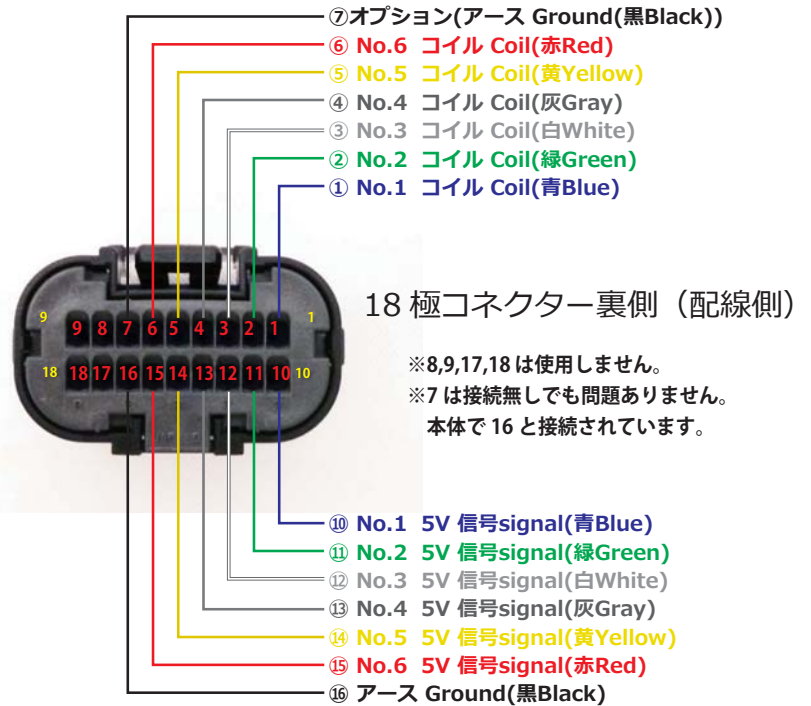

リアリテナーはマイナスドライバーを差し込んで取り外せます。

電線をリアリテナー、ラバーシールに通してから端子を圧着します。

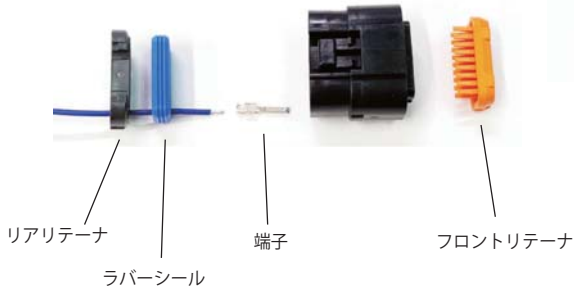

## 配線図 (6 channel)

